


Dimensionen Ø 433 mm
H 58.5 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	16 W
Standby	>0.5 W
Lichtverteilung	52% direkt, 48% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D
Hohe Lebensdauer	60.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	877 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe/	Neutralweiss 4000 K, Nr. 90306 4 20
Modellnummer	Warmweiss 3000 K, Nr. 90306 3 20 Extra Warmweiss 2700 K, Nr. 90306 2 20
Bedienung	Dimmbar, DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf in Metall, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	PMMA
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 2.5 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Produktdesign	GLARONA Kollektion Entwurf Jörg Boner productdesign 2022/23

Lichtstärkenverteilung

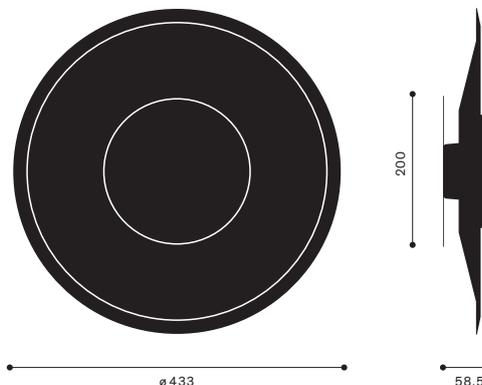