





Dimensionen Kopf \varnothing 274 mm
 Rohr \varnothing 90 mm
 H 230 mm



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220-240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	14 W
Standby	>0.5 W
Lichtverteilung	92% direkt, 8% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D
Hohe Lebensdauer	60.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	1475 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra>90
Lichtfarbe/	Neutralweiss 4000 K, Nr. 92306 4 25
Modellnummer	Warmweiss 3000 K, Nr. 92306 3 25 Extra Warmweiss 2700 K, Nr. 92306 3 25
Bedienung	Über Taster dimmbar
Materialisierung	Leuchtenkopf in Stahl, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Spiegel
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 3.5 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Produktdesign	GLARONA Kollektion Entwurf Jörg Boner productdesign 2022/23

Lichtstärkenverteilung

cd/klm

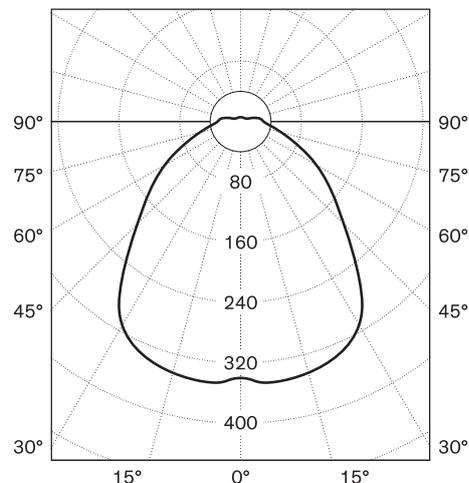

— Laterale Lichtstärkenverteilung
 Frontale Lichtstärkenverteilung