




Modelle	Nr. 42010 4 45 Nr. 42010 3 45
Dimensionen	H 52 mm B 112 mm L 623 mm

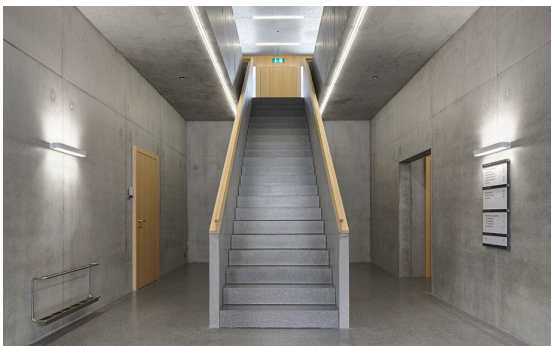

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	44 W
Standby	< 0.5 W
Lichtverteilung	33% direkt, 67% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D
Hohe Lebensdauer	72.000 Stunden
Leuchten-lichtausbeute	5560 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 42010 4 45 Warmweiss 3000 K, Nr. 42010 3 45
Entblendung	Beidseits Strukturlende, UGR < 16
Bedienung	DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf und Wandgehäuse in Stahl, weiss pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Wandgehäuse	Enthält das Betriebsgerät
Gewicht	ca. 3.4 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	– Zwei Einhängpositionen – LED Module nach Zhaga-Standard
Hinweis	(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

## Lichtstärkenverteilung

