





Modelle	Nr. 47410 4 65 Nr. 47410 3 65
Dimensionen	Ø 396 mm H 52 mm

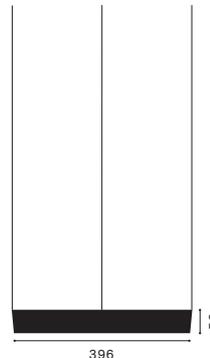

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Premium Konverter
Anschlusswerte	220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	58 W
Standby	0.5 W
Lichtverteilung	47% direkt, 53% indirekt
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C
Leuchten-lichtausbeute	7191 lm
Farbwiedergabeindex	CRI Ra > 90
Lichtfarbe	Neutralweiss 4000 K, Nr. 47410 4 65 Warmweiss 3000 K, Nr. 47410 3 65
Entblendung	Beidseits Strukturblende, UGR < 16*
Bedienung	Dimmbar, DALI
Materialisierung	Leuchtenkopf in Metal, pulverbeschichtet
Leuchtmittelabdeckung	Acrylglas strukturiert
Betriebsgeräte	Im Leuchtenkopf enthalten
Gewicht	ca. 4 kg
Schutzgrad	IP 20
Prüfzeichen	ENEC TÜV SÜD, CE, ROHS
Garantie	2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter
Besonderheiten	Optional mit Tageslichtsensor und Präsenzmelder
Hinweis	* bei Reflexionsgrad Decke/Wand/Boden 0.7/0.5/0.2 und Raumdimension x=4H y=8H (3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

### Lichtstärkenverteilung

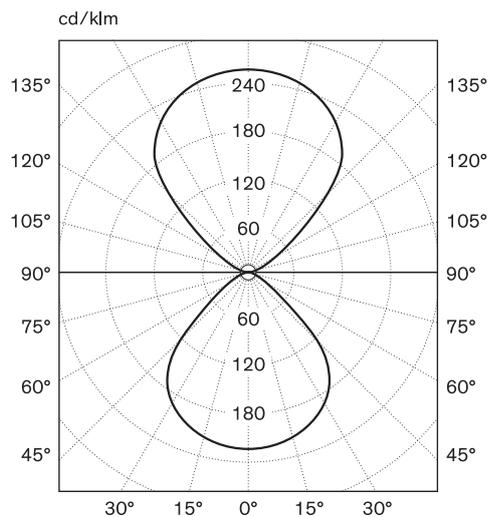

— Laterale Lichtstärkenverteilung  
 ..... Frontale Lichtstärkenverteilung