




Modelle
Nr. 50410 4 85
Nr. 50410 3 85

Dimensionen
Ø 598 mm
H 52 mm

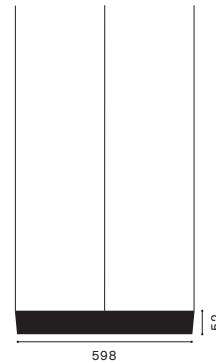

Bestückung

Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Standby
Lichtverteilung

Premium Konverter
220–240 V, 50 Hz
86 W
0.5 W
48% direkt, 52% indirekt

Energieeffizienz

Hohe Lebensdauer
Leuchten-lichtausbeute
Farbwiedergabeindex
Lichtfarbe

72.000 Stunden
13921 lm
CRI Ra > 94
Neutralweiss 4000 K, Nr. 50410 4 85

Entblendung
Beidseits Strukturlinse, UGR < 16*

Bedienung

Materialisierung
Leuchtmittelabdeckung
Betriebsgeräte
Gewicht

Leuchtenkopf in Metall, pulverbeschichtet
Acrylglas strukturiert
Im Leuchtenkopf enthalten
ca. 4 kg

Schutzgrad
Prüfzeichen
Garantie


IP 20
ENEK TÜV SÜD, CE, ROHS
2 Jahre, 5 Jahre auf LED und Konverter

Besonderheiten
Optional mit Tageslichtsensor und
Präsenzmelder

Hinweise
* bei Reflexionsgrad Decke/Wand/Boden
0.7/0.5/0.2 und Raumdimension x=4H y=8H
(3000 K ca. 10 lm/W weniger als 4000 K)

LED

Lichtstärkenverteilung

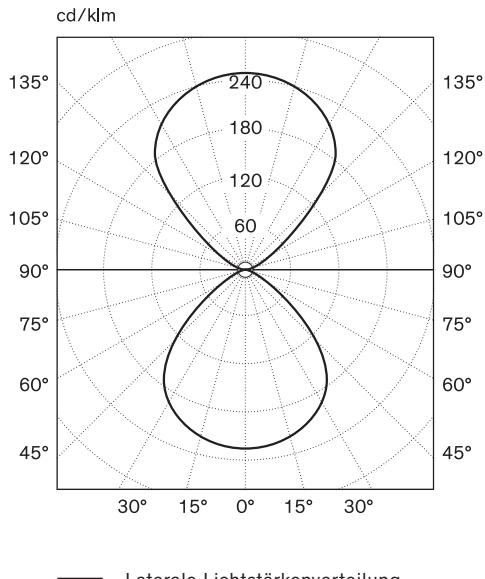

— Laterale Lichtstärkenverteilung
- - - Frontale Lichtstärkenverteilung